

Описание

SV-BA101-E — это проводная IP-камера, предназначенная для видеомониторинга помещения или уличной съемки в режиме реального времени. Устройство является частью экосистемы умного дома Eltex и взаимодействует с приложением умного дома Eltex Home.

Технические характеристики

Питание	12 В DC, PoE 802.3af
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ
Угол обзора	100° по горизонтали 116° по диагонали
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 360°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 20 м
Разрешение матрицы	4 Мп
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Рабочая температура	от -40 до +60°
Степень защиты	IP65
Габариты (Ш × В × Г)	70 × 67 × 186 мм
Масса	0,38 кг

Описание световой индикации

Индикатор	Состояние устройства
Красный, горит	Устройство работает
Красный, не горит	Устройство не работает

Комплект поставки

- Камера видеонаблюдения SV-BA101-E
- Комплект крепежа
- Шаблон крепления корпуса
- Ключ TORX
- Гермоввод
- Наклейка «Ведется видеонаблюдение»
- Инструкция по эксплуатации

Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри камеры нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте камеру с обычным бытовым мусором. Передайте ее в пункт утилизации электроники.

Техническая поддержка

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации камеры вы можете обратиться в Сервисный центр компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Через приложение **Eltex Home**: в настройках аккаунта перейдите в «Центр поддержки». Опишите проблему в форме обращения и нажмите «Отправить».


По электронной почте: iot@eltex-doma.ru.

Информация о гарантии

Изготовитель: ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Адрес изготовителя: 630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.
Гарантия: 1 год с момента покупки. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.

Конструктивное исполнение

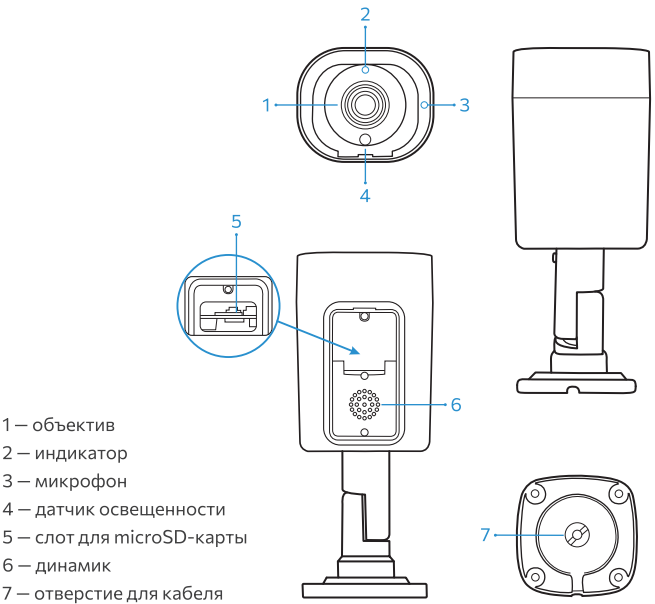

Сброс к заводским настройкам

- Выполнить сброс к заводским настройкам можно двумя способами:
- Программное восстановление.** В приложении Eltex Home зайдите в карточку камеры, перейдите в настройки и нажмите кнопку «Удалить устройство». После подтверждения действия устройство будет удалено с платформы и восстановлено до заводских настроек.
 - Аппаратное восстановление.** Кнопка сброса расположена на кабеле. Снимите защитный колпачок, а затем нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд. После этого камера перезагрузится.

Дополнительная информация


Для просмотра полного руководства по эксплуатации перейдите по адресу <https://docs.eltex-co.ru> и выберите SV-BA101-E в списке устройств на странице или отсканируйте QR-код ниже.



Камера видеонаблюдения

SV-BA101-E

Инструкция по эксплуатации

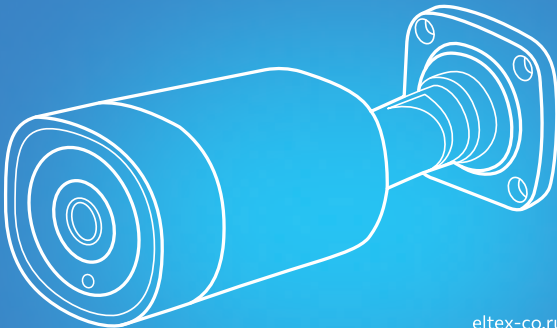

Начало работы

Подключение к Eltex Home



Для взаимодействия камеры с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.

1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store. Для быстрого перехода в магазин приложений отсканируйте QR-код справа.
2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.



Подключение IP-камеры

1. Подключите камеру к локальной сети.
2. В приложении Eltex Home зайдите в раздел «Добавить устройство» и следуйте инструкциям, чтобы выбрать предпочтительный способ добавления устройства — через QR-код или звуковую дорожку.

Подключение по QR-коду:

В приложении будет сгенерирован QR-код для подключения — отсканируйте его с помощью камеры. Чтобы камера могла лучше считать QR-код, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- не направляйте камеру на яркие источники света и яркие отражения;
- держите устройство с QR-кодом на расстоянии не менее 30 см от камеры;
- направляйте камеру прямо на QR-код.

Подключение по звуковой дорожке:

В приложении будет воспроизведена звуковая дорожка для подключения — поднесите устройство с проигрываемой дорожкой к камере. Чтобы камера могла лучше распознать звуковую дорожку, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- держите устройство со звуковой дорожкой на расстоянии не более 1 м от камеры;
- установите максимальную громкость устройства, на котором будет воспроизведена звуковая дорожка;
- убедитесь, что в помещении нет лишних шумов, которые могут помешать распознаванию звуковой дорожки.

При успешном распознавании звуковой дорожки или QR-кода будет воспроизведено сообщение «Настройки получены».


Выбор расположения камеры

1. Определите области, которые требуют наблюдения. Учитывайте, что входные двери, окна и различные предметы могут попасть в зону обзора камеры и уменьшить ее.
2. Обратите внимание на освещение в месте установки камеры для обеспечения отчетливого изображения. Избегайте прямых солнечных лучей и других ярких источников света, направленных в объектив камеры. Также учитывайте источники света, которые могут создавать тени или блики на изображении.
3. Учитывайте расположение источника питания. Не рекомендуется использовать удлинители или дополнительные кабели, так как это может ухудшить качество питания.

Монтаж с использованием кронштейна

Устройство может быть установлено на стены и потолок.

1. Выберите место для расположения камеры с учетом рекомендаций, приведенных в разделе «Выбор расположения камеры».
2. На выбранной поверхности отметьте, где будут просверлены четыре отверстия для кронштейна. Для этого используйте шаблон из комплекта поставки.
3. Отделите шаблон от подложки и приклейте на стену.
4. Просверлите четыре отверстия в соответствии с шаблоном. Если необходимо, используйте дюбели.
5. Совместите отверстия на поверхности с отверстиями на кронштейне и зафиксируйте камеру при помощи шурупов.

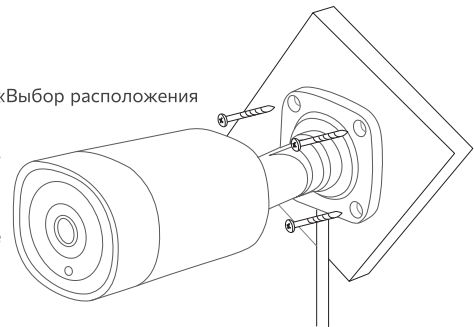


Подключение камеры

Подключите Ethernet-кабель в порядке, обозначенном далее:

1. Наденьте уплотнительное кольцо на герметичный колпачок сетевого интерфейса.
2. На Ethernet-кабель наденьте фиксирующую гайку и гермоввод.
3. Вставьте Ethernet-кабель в сетевой интерфейс. Подтяните гермоввод и зафиксируйте его на герметичном колпачке.
4. Наденьте водонепроницаемое кольцо на гермоввод. Убедитесь, что кольцо плотно прилегает к коннектору. Подтяните фиксирующую гайку и зафиксируйте ее на гермовводе.
5. После подключения Ethernet-кабеля и его изоляции подключите кабель питания к разъему для адаптера питания.

Порядок сборки кабеля показан на рисунке ниже.

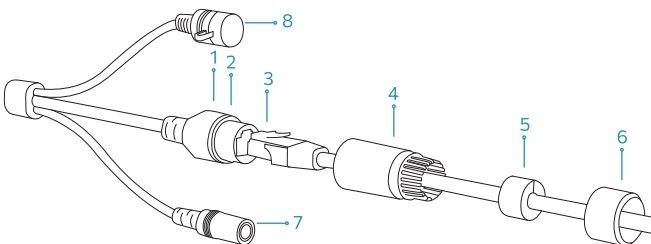

- 1 — сетевой интерфейс
- 2 — уплотнительное кольцо
- 3 — Ethernet-кабель
- 4 — гермоввод
- 5 — водонепроницаемое кольцо
- 6 — фиксирующая гайка
- 7 — разъем для адаптера питания
- 8 — кнопка сброса