Описание


SH-131 PRO — локальный хаб умного дома Eltex Home, позволяющий управлять бытовой техникой через встроенный инфракрасный пульт. Хаб поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee, Matter over Wi-Fi, Matter over Thread.

Основное преимущество SH-131 PRO — возможность работы без доступа в Интернет в рамках одного объекта (дома).

Технические характеристики

ОЗУ	2 ГБ
Интерфейсы	
LAN	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц
Zigbee	2.4 ГГц
Thread	2.4 ГГц
Bluetooth 5.4	2.4 ГГц
Интерфейс USB	2 × USB 2.0
Встроенный ИК-пульт	есть
Физические параметры	
Питание	внешний адаптер питания 12 В, 2 А, ионистор для RTC
Рабочий диапазон температур	от 0 до +40 °С
Пиковая мощность	20 Вт
Допустимая нагрузка USB-порта	1 × 1,2 А 1 × 1,2 А
Радиус работы ИК-пульта	до 15 м на передачу
Габариты (Ш × В × Г)	128 × 119 × 28 мм
Масса	186 г
Срок службы	не менее 5 лет

Конструктивное исполнение

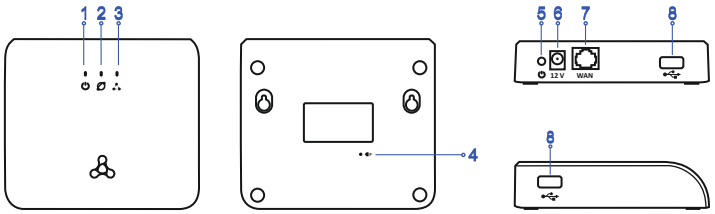

1	Индикатор питания
2	Индикатор подключения к сети
3	Индикатор системных ошибок
4	Кнопка сброса к заводским настройкам
5	Кнопка включения/отключения питания устройства
6	Разъем для подключения адаптера питания
7	Разъем WAN для подключения к сети
8	Разъемы USB для подключения внешних USB-устройств (USB Flash, жесткий диск, модем)

Комплект поставки

- Локальный хаб умного дома Eltex Home SH-131 PRO
- Адаптер питания
- Патч-корд RJ-45 (Ethernet-кабель), кат. 5e, 1.5 м
- Руководство по установке и первичной настройке

Настройка хаба

Для настройки SH-131 PRO воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы выполнить настройку с помощью видеоинструкции.

Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу https://eltex-doma.ru/support и выберите SH-131 PRO в списке устройств.

Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри него нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.

Техническая поддержка

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте iot@eltex-doma.ru

Информация о гарантии

Устройство Локальный хаб умного дома Eltex Home SH-131 PRO соответствует требованиям технических условий **РПЛТ.468300.005ТУ** и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» гарантирует соответствие Локального хаба умного дома Eltex Home SH-131 PRO требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве и руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок — 1 год с момента покупки.

Изготовитель
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», 630047,
Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

eltex-doma.ru

Хаб умного дома Eltex Home

SH-131 PRO

Руководство по установке и первичной настройке



eltex-doma.ru

Начало работы

Подключите SH-131 PRO к сети 220 В через адаптер питания. Соедините WAN-порт хаба с LAN-портом роутера, организующего вашу домашнюю Wi-Fi сеть, с помощью Ethernet-кабеля из комплекта. Как только все светодиоды на верхней панели центра загорятся, устройство будет доступно для настройки.



Для дальнейшей работы установите приложение Eltex Home.

Подключение к Eltex Home

1. Скачайте мобильное приложение Eltex Home в Google Play или App Store по QR-коду справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.
2. Откройте приложение, нажмите кнопку «Выбор сервера». Убедитесь, что выбран сервер eltexhome.ru. Нажмите кнопку «Начать».
3. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям на экране. При успешной регистрации на главном экране отобразится уведомление об этом.
4. Введите логин и пароль от учетной записи в соответствующие поля. Нажмите «Войти».

Добавление в систему умного дома

1. После авторизации на главном экране выберите «Добавить устройство», во всплывающей панели выберите пункт «Локальный центр». Если в доме уже есть устройства, нажмите на иконку «+» в верхней правой части страницы дома, во всплывающей панели выберите пункт «Устройство» и далее «Локальный центр».
2. Выберите сеть Wi-Fi, которая находится с SH-131 PRO в одной локальной сети, и подключитесь к ней. Приложение самостоятельно обнаружит локальный хаб.
3. Отсканируйте штрихкод, размещенный на наклейке на корпусе устройства и следуйте инструкциям приложения.
4. После регистрации SH-131 PRO на платформе нажмите «Перейти к дому».

Локальный хаб готов к работе. Теперь вы можете подключать к нему умные устройства Eltex. ИК-пульт уже встроен в устройство и не требует отдельного подключения.

Беспроводное подключение

Убедитесь, что предварительно были выполнены подключение SH-131 PRO к роутеру по Ethernet и регистрация в мобильном приложении Eltex Home.

Настройка беспроводного подключения SH-131 PRO описана в руководстве по эксплуатации. Ссылку и QR-код на него можно найти в разделе «Дополнительная информация».

Подключение через модем

Настройка подключения SH-131 PRO через 4G-модем описана в руководстве по эксплуатации. Ссылку и QR-код на него можно найти в разделе «Дополнительная информация».

Обновление ПО

SH-131 PRO и подключенные к нему устройства обновляются автоматически через магазин приложений в случае выхода важных обновлений.
Ручное обновление ПО локального хаба и настройка обновлений подключенных к нему устройств умного дома описаны в руководстве по эксплуатации. Ссылку и QR-код на него можно найти в разделе «Дополнительная информация».

Сброс к заводским настройкам

Нажмите кнопку «F» на нижней панели устройства и удерживайте в течение 6 секунд. Все индикаторы на верхней панели начнут мигать. Начнется перезагрузка устройства. По завершении загрузки все индикаторы на верхней панели загорятся.

