


Описание

SH-10-WZ — хаб умного дома Eltex Home, предназначенный для организации единой системы управления, конфигурирования и мониторинга умных устройств Eltex.

Технические характеристики

ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Интерфейсы	
LAN	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
Z-Wave	869 МГц
Физические параметры	
Питание	внешний адаптер питания 5,3 В DC, 2 А
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °С
Относительная влажность при температуре 25 °С	до 80 %
Габариты (Д × В)	100 × 23 мм
Масса	0,087 кг
Срок службы	не менее 5 лет

Конструктивное исполнение

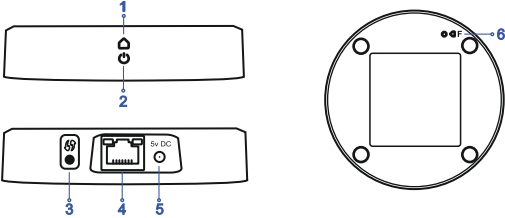

1	Индикатор состояния соединения
2	Индикатор работы устройства
3	Функциональная кнопка
4	Разъем LAN для подключения к сети
5	Разъем для подключения адаптера питания
6	Кнопка сброса к заводским настройкам

Комплект поставки

- Хаб умного дома Eltex Home SH-10-WZ
- Адаптер питания
- Руководство по установке и первичной настройке

Настройка хаба

Для настройки SH-10-WZ воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы выполнить настройку с помощью видеoinструкции.



Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код справа или перейдите по адресу <https://eltex-doma.ru/support> и выберите SH-10-WZ в списке устройств.



Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри него нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.



Техническая поддержка

- По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:
- через приложение Eltex Home
 - по электронной почте iot@eltex-doma.ru

Информация о гарантии

Устройство Хаб умного дома Eltex Home SH-10-WZ соответствует требованиям технических условий [РПЛТ.464000.001ТУ](#) и признано годным для эксплуатации. Изготовитель ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» гарантирует соответствие SH-10-WZ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве и руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок — 1 год с момента покупки.

Изготовитель


ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», 630020, Россия, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.



Хаб умного дома Eltex Home

SH-10-WZ

Руководство по установке
и первичной настройке

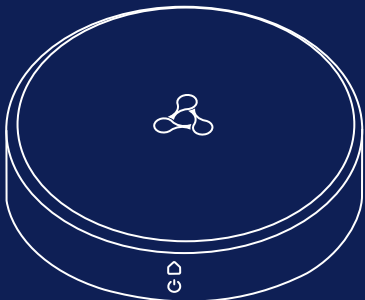

eltex-doma.ru

Начало работы

Подключите хаб SH-10-WZ к сети 220 В через адаптер питания. Для загрузки устройства с момента подачи питания требуется примерно одна минута. Как только нижний светодиод на передней панели будет непрерывно гореть зеленым, устройство доступно для добавления к умному дому Eltex.



Для дальнейшей работы подключите хаб к сети Интернет одним из способов, описанных ниже.

Подключение с помощью мобильного приложения



Скачайте мобильное приложение Eltex Home в Google Play или App Store по QR-коду справа. Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.



1. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.
2. После авторизации на главном экране выберите «Добавить хаб» или нажмите на иконку «+» в правом верхнем углу экрана и выберите пункт «Устройство». Разрешите приложению доступ к геопозиции.

Доступ к геопозиции необходим для обнаружения хаба в локальной сети.

3. Укажите тип «Хаб SH-10-WZ». При необходимости выберите дом, куда будет добавлен хаб, или создайте его. Далее в приложении будет предложено выбрать способ добавления хаба — проводное или беспроводное подключение. Выполните дальнейшие шаги в соответствии с одним из способов, описанных ниже.

Проводное подключение

1. Выберите проводной тип подключения и нажмите «Далее».
2. Соедините LAN-порт хаба с LAN-портом роутера, организующего вашу домашнюю Wi-Fi сеть, с помощью Ethernet-кабеля (не входит в комплект поставки).



3. В приложении нажмите «Сканировать».
4. Разрешите приложению доступ к камере смартфона и отсканируйте QR-код, размещенный на наклейке на корпусе хаба. Когда соединение с платформой будет установлено, в приложении отобразится уведомление об этом.

Хаб готов к работе. Теперь вы можете подключать к нему умные устройства и датчики Eltex, работающие по протоколу Z-Wave.

Беспроводное подключение

1. Выберите беспроводной тип подключения и нажмите «Далее».
2. Нажмите «Сканировать».
3. Разрешите приложению доступ к камере смартфона и отсканируйте QR-код, размещенный на наклейке на корпусе хаба.
4. Укажите вашу домашнюю Wi-Fi сеть (2.4 ГГц), которая используется для подключения к Интернету, и введите пароль от нее. Нажмите «Далее».
5. Примите запрос на переподключение. Когда соединение с платформой будет установлено, в приложении отобразится уведомление об этом.

Хаб готов к работе. Теперь вы можете подключать к нему умные устройства и датчики Eltex, работающие по протоколу Z-Wave.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите кнопку «F» на нижней панели устройства и удерживайте более 3 секунд до мигания индикатора (2) на передней панели красным светом. Начнется перезагрузка устройства. По завершении загрузки индикатор загорится зеленым светом.

